



ELECTRA


L'INNOVATION RESPONSABLE



GAMME CHANTIER 2025

POLY BOBINE LED

50 mètres sécable tous les 10 centimètres
Fonctionnement direct en 230V
Livrée avec alimentation, prête à installer
Touret en carton solide recyclable

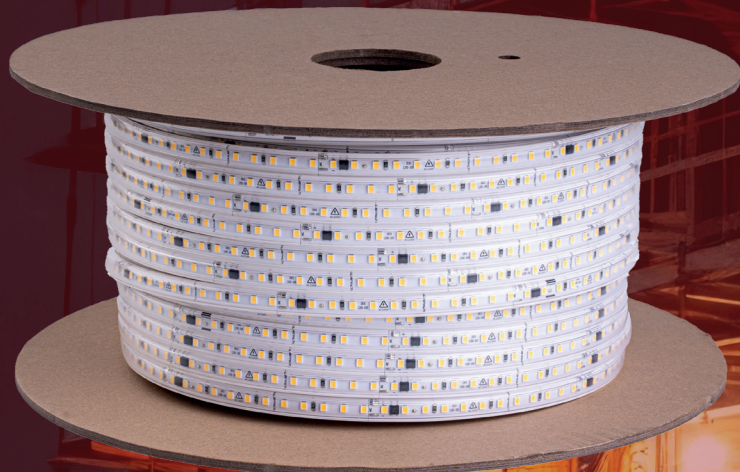

Ruban LED 50m IP65 230V pour éclairage de chantier

● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 220-240VAC - 50/60Hz
Risque Photobiologique : RG0
Driver : Intégré au kit d'alimentation ; PF : 0,9
Source : Module SMD IRC 80
Durée de vie : 30 000 heures L70B50
Temp. de fonctionnement : -15 / +25°C
Corps : PVC & Cuivre
Connexion au réseau : Fiche prise 2P + Câble 80cm 2x0,75²
Remarque(s) : Possibilité de sectionner le ruban
 Dérouler la bobine avant de la brancher

● PERSONNALISATION

Alimentation, câblage et / ou connexion :
 Kit alimentation Bobine flexible IP44 [302697]

Accessoires de fixation : 10 Cavaliers + 20 vis [302609]

Nous consulter



Référence générique	Puissance consommée (W / m)	Flux sortant (lm/m)	lm / W	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Dimensions (mm)	Tarif public
302652	8	780	98	4000	120°	50 000 x 10	212,70 €
302654	8	780	98	6000	120°	50 000 x 10	212,70 €

POLY PROJECTEUR FILAIRE

Format portable avec poignée
Câble intégré (5 mètres)
Prise de courant pour outillage



Diffuseur en PC opale, anti-éblouissement, avec faisceau de 110° adapté aux grandes surfaces

Projecteur portable filaire pour éclairage de chantiers



● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 220-240VAC - 50/60Hz

Risque Photobiologique : RG1

Driver : Driver intégré

Source : Module SMD IRC 80

Durée de vie : 25 000 heures L70B50

Temp. de fonctionnement : -10 / +40°C


Corps : Polycarbonate

Connexion au réseau : Câble 5m 3G1,5 H07RN-F
+ Plug 2P+T

Référence générique	Puissance consommée (W)	Flux sortant (lm)	lm / W	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Dimensions (mm)	Tarif public
302717	45	5 000	110	5700	110°	278 x 213 x 86	165,00 €

POLY PROJECTEUR HYBRIDE

Hybride (Batterie / Secteur)
Puissance ajustable (100 - 75 - 50 - 25%)
6 adaptateurs de batterie inclus

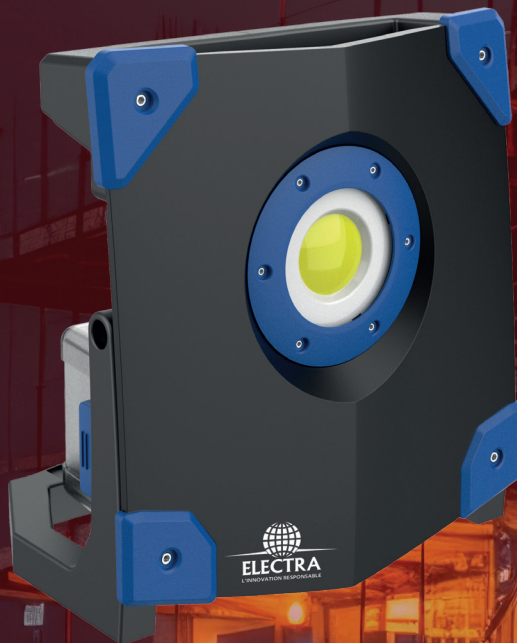

Projecteur portatif hybride pour éclairage chantiers

● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 220-240VAC - 50/60Hz
ou Batterie 18VDC

Risque Photobiologique : RG1

Driver : Driver intégré

Source : Module SMD IRC 80

Durée de vie : 25 000 heures L70B50

Temp. de fonctionnement : -10 / +40°C

Batterie (non incluse) : 18VDC

Autonomie (Batterie 18V-5Ah): 1,5h (100%) - 2h (75%)
3h (50%) - 6h (25%)

Corps : Aluminium / Polycarbonate

Connexion au réseau : Câble 5m 2x1mm² H07RN-F+ Plug 2P

ADAPTATEURS INCLUS POUR ALIMENTATION

COMPATIBLE AVEC LES BATTERIES :



METABO




MILWAUKEE



BOSCH PRO



DEWALT




FESTOOL



MAKITA

Référence générique	Puissance consommée (W)	Flux sortant (lm)	lm / W	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Dimensions (mm)	Tarif public
302718	50	5 000	100	5700	110°	256 x 240 x 173	225,00 €

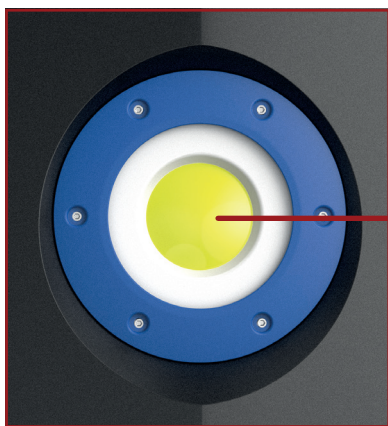


Technologie LED COB :
Intensité lumineuse plus élevée, plus grande uniformité
de la lumière, moins de consommation électrique



POLY TRÉPIED HYBRIDE

Hybride (Batterie / Secteur)
Puissance ajustable (100 - 50%)
6 adaptateurs de batterie inclus



Poly trépied hybride pour éclairage chantiers, finitions peinture

● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 220-240VAC - 50/60Hz
ou Batterie 18VDC

Risque Photobiologique : RG1

Driver : Driver intégré

Source : Module SMD IRC 80

Durée de vie : 25 000 heures L70B50

Temp. de fonctionnement : -10 / +40°C

Batterie (non incluse) : 18VDC

Autonomie (Batterie 18V-5Ah): 1,5h (100%) - 3h (50%)

Corps : Aluminium / Polycarbonate

Connexion au réseau : Câble 5m 2x1mm² H07RN-F+ Plug 2P

ADAPTATEURS INCLUS POUR ALIMENTATION

COMPATIBLE AVEC LES BATTERIES :



METABO




MILWAUKEE



BOSCH PRO



DEWALT



FESTOOL



MAKITA

Référence générique	Puissance consommée (W)	Flux sortant (lm)	lm / W	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Dimensions (mm)	Tarif public
302719	90	9 000	110	5700	100°	1123 x 193 x 153	510,00 €

FORMAT DÉPLOYÉ

Hauteur max 2m

Bouton ON/OFF et
Indicateur de charge



Pales réglables



Luminaire de chantier polyvalent,
pour éclairages vers le sol,
les murs et les plafonds

Réglable en hauteur de 90 à 180cm

FORMAT DE TRANSPORT

140cm



Trépied télescopique anti-dérapant

Technologie hybride batterie/secteur :
en cas de coupure de courant,
l'alimentation passe automatiquement
en mode batterie



www.electraworld.com

ELECTRA

8 rue Johannes Brahms

PEER

63200 RIOM - FRANCE

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter :

commercial@electraworld.fr

+33 (0)4 73 67 07 07

